TABLE DE COLLAGE AVEC BAC D'ASPIRATION PLAT À FLUX OPTIMISÉ

PK-IAT-KL

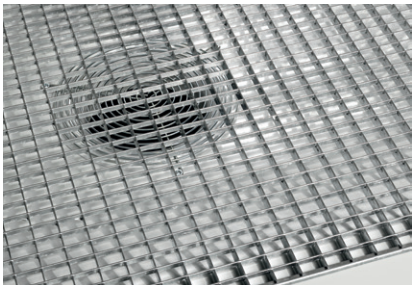

Table d'aspiration à énergie et quantité d'air optimisées avec rideau d'air d'alimentation et aspiration à déflecteur à effet Coanda.

Équipement standard

- Pieds réglables en hauteur (mécan.) + 70 mm
- Raccord de mise à la terre
- Lampe de poste de travail à LED avec angle d'éclairage réglable, IP 65, 230 Volt avec protection contre les saletés et les chocs en polycarbonate
- Câble de raccordement avec fiche à contact de protection, env. 5 m de longueur
- Barres à rideaux latérales en acier inoxydable
- Grilles en matière plastique renforcée de fibre de verre
- Dispositif d'air d'alimentation avec aspiration d'air à déflecteur optimisé sur le plan aérodynamique
- Bac d'aspiration plat avec buse d'admission

Équipement spécial (contre supplément)

- Réglage en hauteur en continu par un vérin de levage électrique
- Unité d'air d'alimentation/Rideau à air, y compris interrupteur MARCHE/ARRÊT
- Ventilateurs d'air d'évacuation et installations de filtration
- Tubages préconfectionnés des installations
- Teintes spéciales, peintures spéciales (RAL)
- Rideaux à lamelles en PVC transparent, antistatique
- Parois latérales fixes et repliables en acier
- Coloris (RAL) selon les désirs du client
- Modification de la hauteur de la surface de travail de 80 mm à l'aide de pièces d'écartement
- Plateau tournant et étaux
- Zone protégée contre les explosions 1/21 lampe à LED

TABLE DE COLLAGE AVEC BAC D'ASPIRATION PLAT À FLUX OPTIMISÉ

TYPE	PK-IAT-KL 1000	PK-IAT-KL 1400	PK-IAT-KL 2000
Art. n°	A40031	A40031	A40031
Surface de travail largeur / profondeur	1 000/900 mm	1 400/900 mm	2 000/900 mm
Hauteur de travail	875 mm	875 mm	875 mm
Hauteur intérieur de la table	1 165 – 1 275 mm	1 165 – 1 275 mm	1 165 – 1 275 mm
Largeur totale	1 195 mm	1 595 mm	2 195 mm
Hauteur de la table	2 388 mm	2 388 mm	2 388 mm
Profondeur totale	1 148 mm	1 148 mm	1 148 mm
Par ex. quantité d'air d'évacuation et TRA	1 000 m^3/h / 18 x	1 400 m^3/h / 18 x	2 000 m^3/h / 18 x
Air d'alimentation	env. 250 m^3/h	env. 250 m^3/h	env. 250 m^3/h
Raccord air d'évacuation	2 x DN 200	2 x DN 200	1 x DN 250 2 x DN 200
Poids	170 kg	190 kg	280 kg